

HIGH MAST SERIES

OUTDOOR

	SO	MO	HO
Potencia Nominal	300 W	600 W	900 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	39,000	78,000	117,000
Voltaje de Entrada AC	100-277		
Eficacia Luminosa (l/w)	130		
Distorsión Armónica	<15%		
Factor de Potencia	>0.92		
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz		
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	Ra70		
Material:	Aluminio		
Color:	Negro		
Óptica:	Borosilicato		
Rango de Temperatura Ambiente	-30°C + 50°C		
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas		
Temperatura de Color	5000K		
Certificados	IP66, CE, RoHS, UL, DLC		
Garantía	5 años		



SO




MO






HO

Ópticas

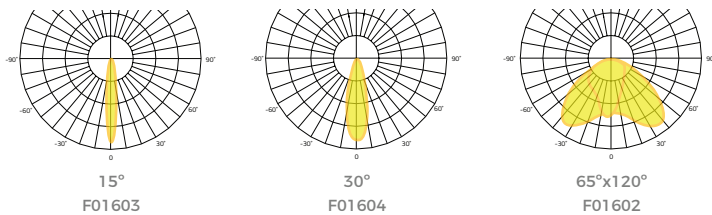

Medidas

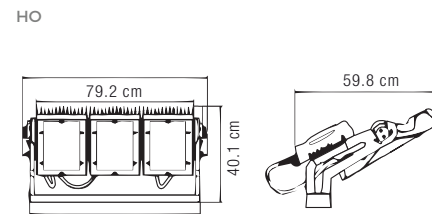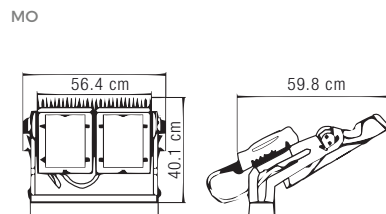

GUÍA DE COMPRA

High Mast Series

1 Serie	HM-	High Mast
2 Modelo	SO- MO- HO-	Standard Output Medium Output High Output
3 Temperatura de Color	50-	5000K
4 Ángulo de Apertura	1- 2- 3-	15° (F01603) 30° (F01604) 65°x120° (F01602)



EJEMPLO:

HM - MO - 50 - 3
1 2 3 4

Datos Logísticos

SO

Código producto	HM-SO-50-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	52.5 cm x 28.8 cm x 17.3 cm
Peso Neto	11.1 ± 0.3 kg
Empaque	Caja de Cartón

MO

Código producto	HM-MO-50-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	56.4 cm x 59.8 cm x 40.1 cm
Peso Neto	29.0 ± 1.0 kg
Empaque	Caja de Cartón

HO

Código producto	HM-HO-50-X
Dimensiones Producto (alto x ancho x largo)	79.2 cm x 59.8 cm x 40.1 cm
Peso Neto	41.0 ± 1.0 kg
Empaque	Caja de Cartón