

ROADWAY SERIES


OUTDOOR

	3K	6K	8K	11K	15K	18K	22K
Potencia Nominal	30 W	50 W	70 W	90 W	120 W	150 W	180 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	3,750	6,350	8,750	11,250	15,000	18,750	22,500
Voltaje de Entrada AC	100-277						
Eficacia Luminosa (l/w)	125						
Distorsión Armónica	<20%						
Factor de Potencia	>0.92						
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz						
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	75						
Protección contra picos	10KV						
Material	Aluminio						
Color	Gris						
Óptica	Borosilicato						
Rango de Temperatura Ambiente	-30°C + 50°C						
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas						
Temperatura de Color	3000K	4000K	5000K				
Montaje (diámetro de poste)	34mm	42mm	60mm	76mm			
Certificados	UL, TUV, DLC, CE, NOM, IP66, IK08						
Garantía	5 años						

CUERPO 1




Dimensiones

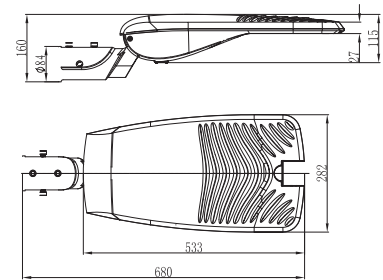

CUERPO 2




Dimensiones

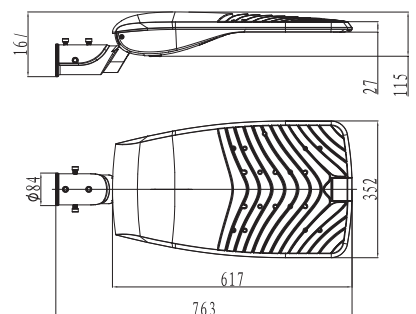


Ópticas

Cuerpo 1

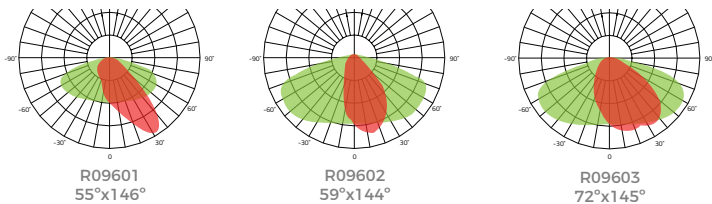

Cuerpo 2

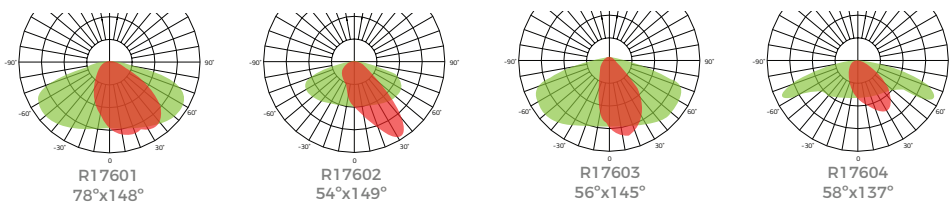

GUÍA DE COMPRA

Roadway Series

1 Serie	RW-	Roadway
2 Modelo	Cuerpo 1*	3K- Roadway 3K
		6K- Roadway 6K
		8K- Roadway 8K
		11K- Roadway 11K
	Cuerpo 2*	15K- Roadway 15K
		18K- Roadway 18K
		22K- Roadway 22K
3 Temperatura de Color	30-	3000 K
	40-	4000 K
	50-	5000 K
4 Ángulo de apertura	Cuerpo 1*	1- R09601 55°x146°
		2- R09602 59°x144°
		3- R09603 72°x145°
	Cuerpo 2*	1- R17601 78°x148°
		2- R17602 54°x149°
		3- R17603 56°x145°
		4- R17604 58°x137°
5 Controles	P-	Fotocelda
	N-	Sin Fotocelda
6 Montaje	1-	34 mm
	2-	42 mm
	3-	60 mm
	4-	76 mm

EJEMPLO:

RW - **6K** - **50** - **1** - **P** - **2**
1 2 3 4 5 6

FOTOCELDA

(opcional)



Datos Logísticos

Cuerpo 1

Código producto	RW-XX-XX-X-X-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	68 cm x 28.2 cm x 16 cm
Peso Neto	8.5 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	70 cm x 42 cm x 27.5 cm

Cuerpo 2

Código producto	RW-XX-XX-X-X-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	76.3 cm x 35.2 cm x 16 cm
Peso Neto	9.2 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	79 cm x 42 cm x 18 cm

