


STREETLIGHT SOLAR ALL-IN-ONE SERIES

OUTDOOR

	18	20	25	30	40	60	
Potencia Nominal	18 W	20 W	25 W	30 W	40 W	60 W	
Flujo Luminoso (lúmenes)	High Mode	2,340	2,600	3,250	3,900	5,200	7,800
	Low Mode	780	860	1,100	1,300	1,700	2,600
Batería	Litio						
Dimensiones (cms)	92 x 32.5 x 4.4		112.6 x 32.5 x 4.4		118 x 45 x 4.4		
Tiempo de trabajo	High Mode	≥10 Hr					
	Low Mode	≥20 Hr					
Control	Sensor PIR (Movimiento y Fotocelda)						
Celda Solar	40W Monocristalino						
Eficacia Luminosa (l/w)	130						
Óptica	120°						
Temperatura de Color	5500K						
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	75						
Material	Aluminio						
Color	Gris						
Óptica	Policarbonato						
Rango de Temperatura Ambiente	Cargada: 0°C + 60°C		Descargada: -20°C + 60°C				
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas						
Montaje	Poste 8-11 cm de diámetro						
Certificados	TUV, CE, NOM, IP65						
Garantía	5 años						



Óptica



120°


GUÍA DE COMPRA

Streetlight Solar all-in-one Series

1 Serie	SLS-	Streetlight Solar all-in-one
2 Modelo	18-	Streetlight Solar 18 W
	20-	Streetlight Solar 20 W
	25-	Streetlight Solar 25 W
	30-	Streetlight Solar 30 W
	40-	Streetlight Solar 40 W
	60-	Streetlight Solar 60 W

EJEMPLO:

SLS - 25
1 2

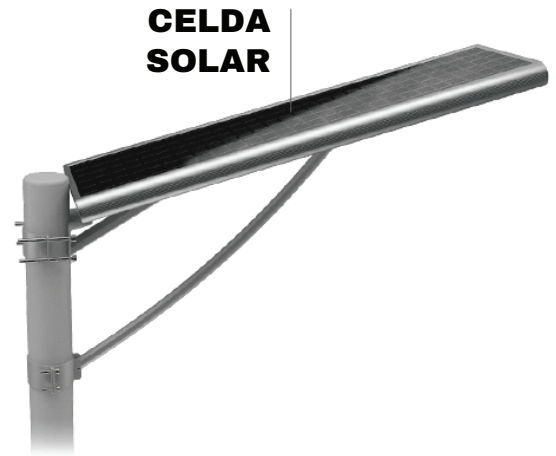

Datos Logísticos

18W

Código producto	SLS-18
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	92 cm x 32.5 cm x 4.4 cm
Peso Neto	11.2 kg
Empaque	Caja de Cartón

20W/25W/30W/40W

Código producto	SLS-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	112.6 cm x 32.5 cm x 4.4 cm
Peso Neto	17.5 kg - 18.5 kg
Empaque	Caja de Cartón

60W

Código producto	SLS-60
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	118 cm x 45 cm x 4.4 cm
Peso Neto	21.95 kg
Empaque	Caja de Cartón