

T8 STANDARD EFFICIENCY SERIES

INDOOR

	2ft	4ft	4ft	8ft
Potencia Nominal	8 W	12 W	18 W	29 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	1,120	1,680	2,520	4,060
Voltaje de Entrada AC	100-277			
Eficacia Luminosa (l/w)	140			
Distorsión Armónica	<10%			
Factor de Potencia	>0.93			
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz			
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80			
Driver	Universal Driver			
Material:	Aluminio			
Color:	Blanco			
Óptica:	Policarbonato			
Rango de Temperatura Ambiente	-30°C + 45°C			
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas			
Temperatura de Color	3000K 4000K 5000K			
Certificados	DCL, UL, NOM, CE, RoHS			
Garantía	5 años			

2FT / 4FT

MEDIUM BI-PIN BASE G13




8FT

SINGLE PIN BASE FA8



**FLEXIBILIDAD DE CONEXIÓN,
CON Y SIN BALASTO.**


Óptica




120°

Medidas


2FT

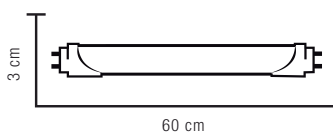

4FT

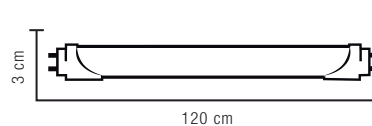

8FT

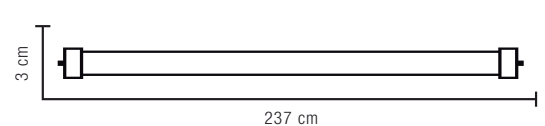

GUÍA DE COMPRA

T8 Standard Efficiency Series

1 Serie		T82-	T8 2ft
		T84-	T8 4ft
		T88-	T8 8ft
2 Modelo		UD-	Universal Driver
3 Potencia	2FT	8W-	8 Watts
	4FT	12W- 18W-	12 Watts 18 Watts
	8FT	29W-	29 Watts
4 Temperatura de Color		30-	3000K
		40-	4000K
		50-	5000K

EJEMPLO:

T82 - UD - 18W - 40
 1 2 3 4



Datos Logísticos 25/pcs

2ft

Código producto	T82-UD-8W-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	60 cm x 3 cm x 4 cm
Peso Neto	0.15 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	67 cm x 21.8 cm x 22.5 cm

4ft


Código producto	T84-UD-XX-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	120 cm x 3 cm x 4 cm
Peso Neto	0.28 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	128 cm x 21.8 cm x 22.5 cm

8ft

Código producto	T88-UD-29W-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	237 cm x 3 cm x 4 cm
Peso Neto	0.53 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	244 cm x 40 cm x 40 cm

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

TIPO A

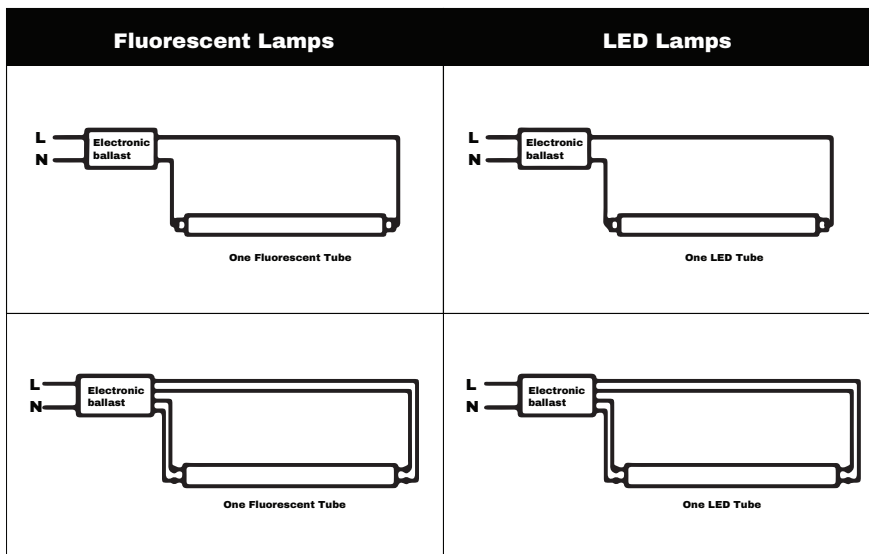

TIPO B

