


FLAT PANEL SERIES




INDOOR

	2x2	2x4	1x4
Potencia Nominal	40 W	50 W	40 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	4,400	5,500	4,400
Voltaje de Entrada AC	100-277		
Eficacia Luminosa (l/w)	110		
Distorsión Armónica	<10%		
Factor de Potencia	>0.90		
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz		
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>80		
Material	Aluminio		
Color	Blanco		
Óptica	Policarbonato		
Rango de Temperatura Ambiente	-20°C + 45°C		
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas		
Temperatura de Color	3000K 4000K 5000K		
Certificados	UL, DLC, IP40, NOM		
Control	*Ajuste de color y atenuación con señal 2.4 GHz Inalámbrica o Señal 0-10v		
Garantía	5 años		


Óptica

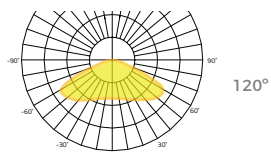

Medidas

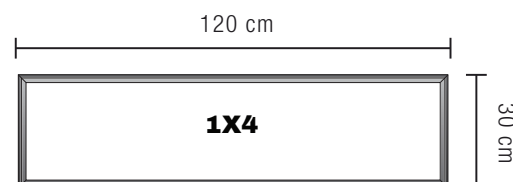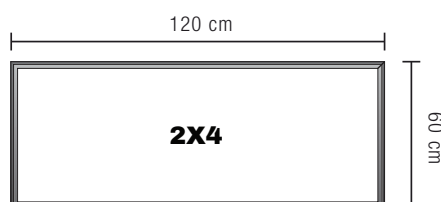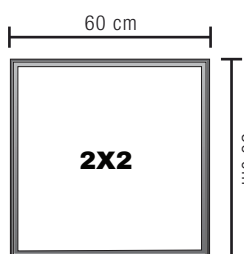

2X2

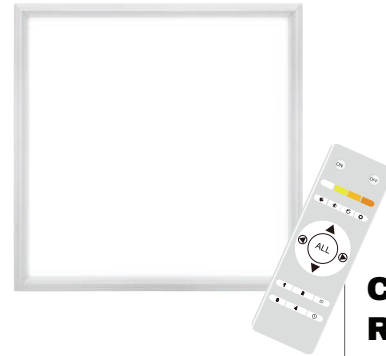

**CONTROL
REMOTO
PORTÁTIL**

2X4



1X4



RF 2.4 GHz



CCT Ajustable



Atenuable

*Se requiere la compra del control remoto portátil

GUÍA DE COMPRA

Flat Panel Series


1 Serie		FP-	Flat Panel
2 Modelo		22-	2x2 ft
		24-	2x4 ft
		14-	1x4 ft
3 Potencia	2x2/1x4	40W-	40 watts
	2x4	50W-	50 watts

EJEMPLO:

$\frac{\text{FP}}{1} - \frac{24}{2} - \frac{50W}{3}$

Accesorios

- ACCRCFP -** Control remoto portátil para serie FP
- ACCWFPF -** Control remoto fijo para serie FP
- ACCFP22 -** Kit colgante de suspensión (2x2)
- ACCFP24 -** Kit colgante de suspensión (2x4)

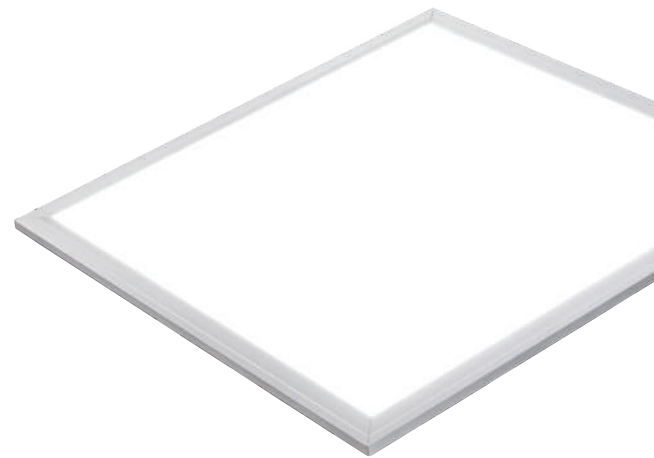

Datos Logísticos

2x2 4/caja

Código producto	FP-22-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	60 cm x 60 cm x 2 cm
Peso Neto	3.7 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	65 cm x 64.5 cm x 17 cm

2x4 2/caja

Código producto	FP-24-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	120 cm x 60 cm x 2 cm
Peso Neto	7.2 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	125.5 cm x 64.5 cm x 8.5 cm

1x4 4/caja

Código producto	FP-14-XX
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	120 cm x 30 cm x 2 cm
Peso Neto	3.8 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	125 cm x 34.5 cm x 17 cm

